


Fichte Kerto Q|LVL

Brandschutzplatte
schwerentflammbar (B-s2, d0)

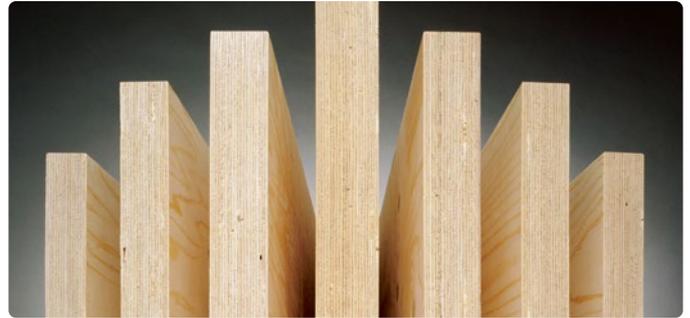


Trägerplatte

Fichte



Deckfurnier

Kerto Q
Standard 02
Sichtseite: nicht geschliffen NSI (konstruktiv)



Abmessungen

6000 x 1250 mm
Stärke: 21 | 24 | 27 | 33 | 39 |
45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 mm



Farbwahl

natur
(Oberfläche nur nach Absprache mit der
Anwendungstechnik)



schwerentflammbar

nach EN 13501-1 (B-s2, d0)
Glimmverhalten nach EN 16733



CE Bauprodukt

lückenlose Dokumentation



ökologisch & nachhaltig

PEFC, FSC, Emmissionsprüfung



Versammlungsstätten

Sonder- und Messebau
nach MBO, MvTB, LBO

